

Dados técnicos

ecoTEC intro	Uni.	VUW 24/24 AS/2-1	VUW 28/28 AS/2-1
Categoria de gás		II2H3P	
Ligação de gás		1/2"	
Ligações hidráulicas		3/4"	
Grau de eficiência nominal carga parcial (30 %)	%	107,4	108,2
Peso liquido	kg	25,2	27,4
Altura	mm	626	
Largura	mm	400	
Profundidade	mm	270	
Potência/Carga (G20)			
Gama de potência térmica nominal P a 50/30 °C	kW	3,8...25,5	4,5...29,6
Gama de potência térmica nominal P a 60/40 °C	kW	3,7...24,6	4,4...28,7
Gama de potência térmica nominal P a 75/55 °C	kW	3,5...23,4	4,0...27,3
Aquecimento			
Pressão máxima de serviço (MWP)		0.3 MPa (3.0 bar)	
Água Quente Sanitária			
Fluxo nominal da água (ΔT = 30 K)	l/min	11,5	13,4
Pressão máxima de serviço (MWP)		1 MPa (10 bar)	
Gama de temperaturas de descarga de água quente	°C	30 a 55	
Limitador de caudal	l/min	8	10
Etiqueta energética			
			
Referência caldeira		8000021880	8000021881
Referência kit de exaustão horizontal 60/100 mm		0020219517	



O nosso compromisso

Qualidade e confiança



VAL_ecoTECintro_NxC_2379_JUL26_P4 - A Vaillant não assume nenhuma responsabilidade, reservando-se ao direito de realizar modificações de conteúdo por razões técnicas ou comerciais.

Upgrade ao conforto - ecoTEC intro

A nova ecoTEC intro mantém as principais características da versão anterior, compacta, leve e intuitiva, mas agora é mais silenciosa e ampliamos o rácio de modulação do queimador para 1:7, que garante uma maior estabilidade na produção de AQS e consumos otimizados em aquecimento.

A simplicidade que surpreende!

De dimensões muito compactas e muito intuitiva, a caldeira ecoTEC intro vai surpreendê-lo pela simplicidade e eficiência!

Versátil e inteligente

Auto ajusta-se à temperatura exterior e pode trabalhar com gás Natural ou Propano (**necessita kit de conversão**), sendo a caldeira ideal para qualquer necessidade!



Vaillant

Vaillant Group International GmbH • Sucursal em Portugal
Av. Sidónio Pais, 379 • Edifício Hoechst, 1.7-1.8
4100-468 Porto
info@vaillant.pt • www.vaillant.pt



Caldeira de condensação

Caldeira mista
instantânea
24 ou 28 kW

ecoTEC intro upgrade ao conforto



Vaillant


Compactíssima!

A **ecoTEC intro** é uma caldeira de condensação económica que apresenta uma elevada eficiência energética de aquecimento até 93%.

Desde 1874, a Vaillant estabelece padrões no mercado de aquecimento, disponibilizando soluções premium - um dos mais recentes desenvolvimentos é a introdução da caldeira mista instantânea ecoTEC intro. Esta caldeira de condensação a gás oferece a melhor relação preço-performance.

Economia de espaço - economia de custos

A "cabe no armário" ecoTEC intro é a caldeira mista ideal para apartamentos de 3 a 4 pessoas que precisam atender às suas necessidades básicas de aquecimento e água quente · Excelente relação preço-desempenho · Instalação flexível em espaços limitados · Alta tecnologia e qualidade de uma marca de alta confiança.

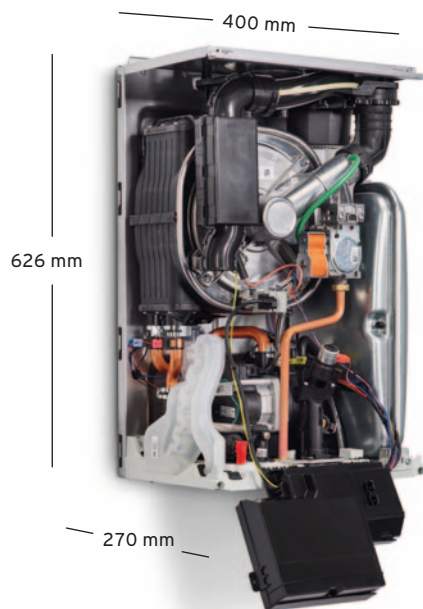

Confiança e qualidade!



A ecoTEC intro foi desenvolvida com base na comprovada tecnologia de condensação. Possui um permutador de calor robusto e duradouro em aço inoxidável, bem como uma bomba de alta eficiência, oferecendo um excelente desempenho com uma ótima eficiência, etiqueta energética A, tanto em água quente sanitária como para aquecimento.

Alta tecnologia

Todos os componentes são integrados de forma a proporcionar um design compacto, sendo assim esta uma das caldeiras a gás murais com menor seção de parede necessária do mercado.



Menor área de parede



Água quente: 24 ou 28 kW



Aquecimento: 24 ou 28 kW

A caldeira é de peso leve, elegante e compacta, oferecendo uma instalação flexível, por exemplo em pequenos cantos ou até nos armários da cozinha.

Intuitiva

A interface da caldeira é uma das suas principais características. O seu conceito intuitivo do interface garante uma comunicação perfeita com o utilizador/técnico para uma configuração e operação rápida e eficaz!

