

 Ar condicionado

NOVIDADE

climaVAIR direct

VAILD1 Compacto e Económico

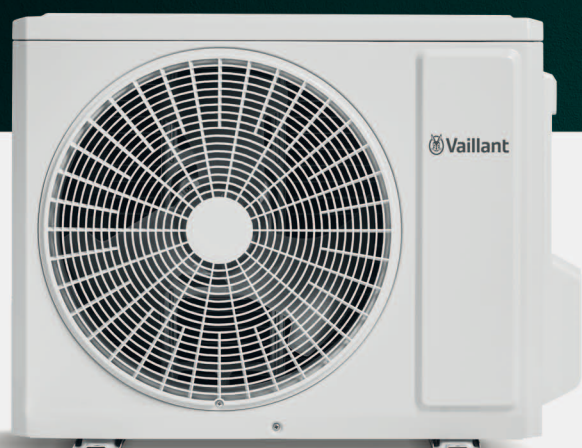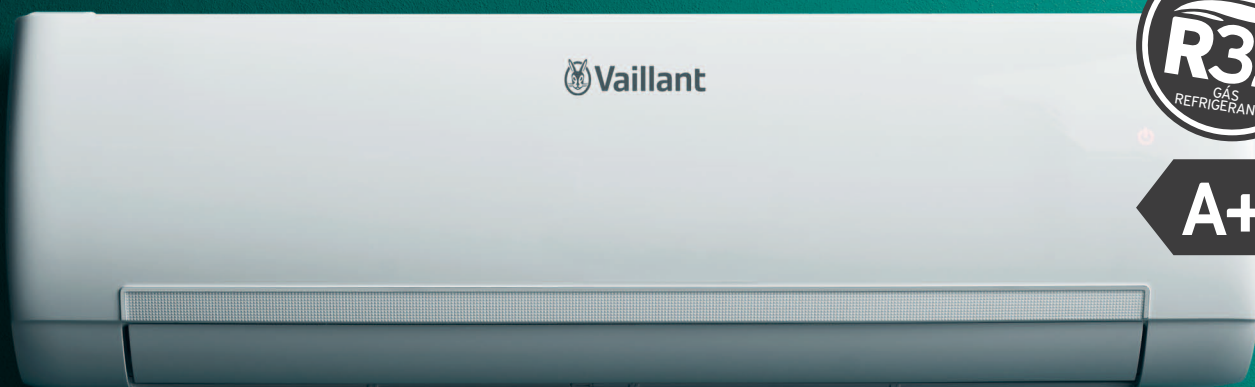

 WIFI opcional

- Aquecimento / Arrefecimento
- Desumidificação / Ventilação
- Modo noite
- Temporizador On/Off
- Modo "sleep"

Ecológico

Equipados com o refrigerante R32, que para além de cumprir a norma europeia F-Gás, possui baixo impacto no ambiente

Silencioso

A unidade interior (VAIL1-025) tem valores de pressão sonora de 22 dB(A) na velocidade mínima do ventilador

Modo "sleep"

Ajusta a temperatura ambiente automaticamente e de forma gradual, aprimorando a poupança

Conectável

Controle o seu equipamento de onde quer que esteja, graças à ligação WiFi (com acessório opcional)

Económico

Produto competitivo, compacto, com instalação facilitada e com funções de economia de custos



Vaillant Conforto para minha casa

climaVAIR direct VAILD1

Mono Mural R32



Características	Un.	VAILD1-025WN	VAILD1-030WN
Capacidade Nom. Arrefecimento (mín.-máx.)	kW	2,5 (0,5-3,25)	3,2 (0,9-3,6)
Potência Nom. Absorvida Arrefeci. (mín.-máx.)	kW	0,72 (0,15-1,3)	0,99 (0,22-1,3)
SEER		6,5	6,1
Classificação energética		A++	
Capacidade Nom. Aquecimento (mín.-máx.)	kW	2,8 (0,5-3,5)	3,4 (0,9-4,0)
Potência Nom. Absorvida Aqueci. (mín.-máx.)	kW	0,75 (0,14-1,5)	0,92 (0,22-1,5)
SCOP (Médio / Quente)		4,0 / 5,1	
Classificação energética		A+ / A+++	
Dimensões Unidade Interior (AxLxP)	mm	254 x 744 x 185	254 x 819 x 185
Peso Unidade Interior	kg	7,5	8,5
Pressão sonora Unidade Interior	dB(A)	38 / 36 / 32 / 22	41 / 37 / 33 / 26
Dimensões Unidade Exterior (AxLxP)	mm	550 x 732 x 330	
Peso Unidade Exterior	kg	25	
Pressão sonora Unidade Exterior	dB(A)	62	64
Tipo de refrigerante e carga	g	R32 (500)	R32 (550)
Diâmetro tubagem Líq. / Gás		1/4" - 3/8"	
Desnível / Comprimento máximo	m	10 / 15	
Comprimento máx. da pré-carga de gás	m	5	
Referência U.E.		0010044015	0010044016
Referência U.I.		0010044034	0010044035

Gama de funcionamento
Segundo a temperatura exterior (°C)

43
24
-15

frío calor

Dimensões

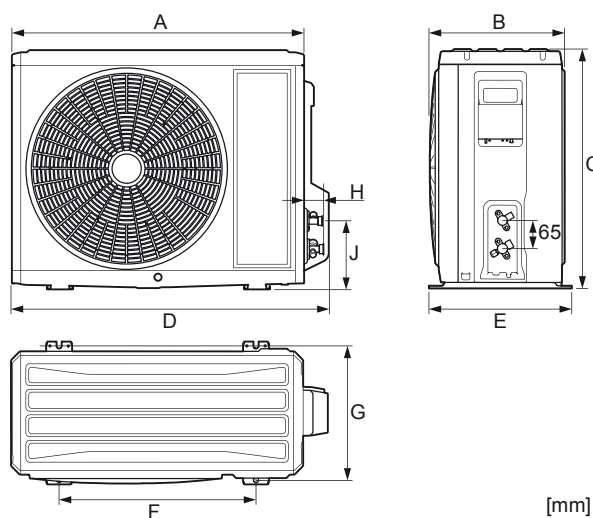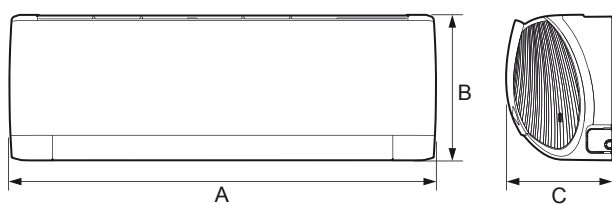

Modelo	Un.	025 WNI	030 WNI
A	mm	744	819
B	mm	254	
C	mm	185	

Modelo	Un.	025 WNO	030 WNO
A	mm	675	675
B	mm	285	285
C	mm	550	550
D	mm	732	732
E	mm	330	330
F	mm	455	455
G	mm	310	310
H	mm	43	43
J	mm	158	158



Vaillant Group International GmbH • Sucursal em Portugal
Av. Sidónio Pais, 379 • Edifício Hoechst, 1.7-1.8
4100-468 Porto
info@vaillant.pt • www.vaillant.pt

