



Caldeira de condensação

ENGENHARIA

ALEMÃ



ecoTEC intro o conforto essencial



NOVA!

Caldeira mista
instantânea
24 e 28 kW



Vaillant

Conforto para minha casa


Compactíssima!

Desde 1874, a Vaillant estabelece padrões no mercado de aquecimento, disponibilizando soluções premium - um dos mais recentes desenvolvimentos é a introdução da caldeira mista instantânea ecoTEC intro. Esta caldeira de condensação a gás oferece a melhor relação preço-performance.

Economia de espaço - economia de custos

A "cabe no armário" ecoTEC intro é a caldeira mista ideal para apartamentos de 3 a 4 pessoas que precisam atender às suas necessidades básicas de aquecimento e água quente ·

Excelente relação preço-desempenho · Instalação flexível em espaços limitados · Alta tecnologia e qualidade de uma marca de alta confiança.

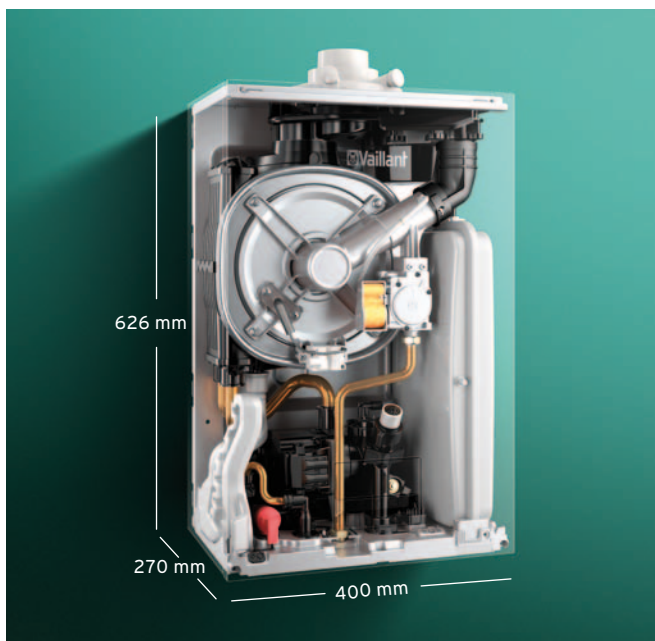

Confiança e qualidade!



A ecoTEC intro foi desenvolvida com base na comprovada tecnologia de condensação. Possui um permutador de calor robusto e duradouro em aço inoxidável, bem como uma bomba de alta eficiência, oferecendo um excelente desempenho com uma ótima eficiência, etiqueta energética A, tanto em água quente sanitária como para aquecimento.

Alta tecnologia

Todos os componentes são integrados de forma a proporcionar um design compacto, sendo assim esta uma das caldeiras a gás murais com menor seção de parede necessária do mercado.



Menor área de parede



Água quente: 24 ou 28 kW



Aquecimento: 18 ou 24 kW





A caldeira é de peso leve, elegante e compacta, oferecendo uma instalação flexível, por exemplo em pequenos cantos ou até nos armários da cozinha.

Intuitiva

A interface da caldeira é uma das suas principais características. O seu conceito intuitivo do interface garante uma comunicação perfeita com o utilizador/ técnico para uma configuração e operação rápida e eficaz!



Dados técnicos

ecoTEC intro	Uni.	VMW 18/24 AS/1-1	VMW 24/28 AS/1-1
Categoria de gás		I2H3P	
Ligação de gás		1/2"	
Ligações hidráulicas		3/4"	
Grau de eficiência nominal carga parcial (30 %)	%	108.1	107.7
Peso líquido	kg	25	27
Altura	mm	626	
Largura	mm	400	
Profundidade	mm	270	
Potência/Carga			
Gama de potência térmica nominal P a 50/30 °C	kW	6.5 ... 20.0	7.7 ... 25.9
nominal P a 80/60 °C	kW	6.0 ... 18.4	7.0 ... 24.0
nominal P a 60/40 °C	kW	6.4 ... 19.3	7.5 ... 25.1
Aquecimento			
Pressão máxima de serviço (MWP)		0.3 MPa (3.0 bar)	
Água Quente Sanitária			
Fluxo nominal da água (ΔT = 30 K)	l/min	11,5	13,4
Pressão máxima de serviço (MWP)		1 MPa (10 bar)	
Gama de temperaturas de descarga de água quente	°C	30 a 55	
Limitador de caudal	l/min	8	
Etiqueta energética			
			
Referência caldeira		0010026104	0010026105
Preço	EUR	1.404	1.554
Referência kit de exaustão horizontal 60/100 mm		0020219517	
Preço	EUR	64	



O nosso compromisso

Qualidade e confiança



O essencial do conforto - ecoTEC intro

Apresenta-se como o produto necessário para garantir o conforto em água quente e aquecimento.

A simplicidade que surpreende!

De dimensões muito compactas e muito intuitiva, a caldeira ecoTEC intro vai surpreende-lo pela simplicidade e eficiência!

Versátil e inteligente

Auto ajusta-se à temperatura exterior e pode trabalhar com gás Natural ou Propano (necessita Conversão), sendo a caldeira ideal para qualquer necessidade!



Vaillant Group International GmbH • Sucursal em Portugal
Av. Sidónio Pais, 379 • Edifício Hoechst, 1.7-1.8
4100-468 Porto
info@vaillant.pt • www.vaillant.pt

